


Notice produit

Module de charge lithium TP4056 1A pour Arduino Mini USB

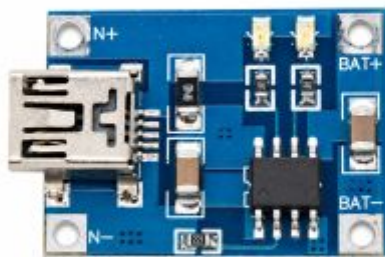

Carte de charge lithium 1A pour batterie

Ce mini-module de charge 5V permet de charger des accus lithium 1 cellule via une connexion USB. L'alimentation en tension s'effectue par un connecteur Mini-USB. À la sortie, deux broches permettent de connecter les fils du dispositif de charge. Il est impératif de respecter la polarité, indiquée sur le module. Un indicateur d'état informe en permanence de l'état de charge de l'accum. Celui-ci peut prendre trois états : Rouge (accu en charge), Rouge clignotant (aucun accu connecté) et Vert (accu complètement chargé). Le courant de charge maximal est de 1A (réglable) et la tension de charge complète est de 4,2V.

Détails

- Module de charge - charge linéaire
- Intensité du courant - 1A réglable
- Précision de charge - 1,5%
- Tension d'entrée - 4,5V-5,5V
- Tension de charge complète - 4,2V
- Indicateur LED : rouge - en charge, vert - complètement chargé
- Interface d'entrée - Mini-USB
- Température de fonctionnement : -10°C à +85°C
- Polarité inversée : non

Contenu de la livraison

- 1 x module monté comme illustré

Caractéristiques

Courant de sortie	1A
Type de produit	Convertisseur de tension

Type de montage	Montage individuelle
Température minimale de fonctionnement	-10 °C
Réglabilité	Fixe
Type de régulateur	Contrôleur de charge
Température maximale de fonctionnement	85°C
Fonctions de protection	Aucune
IC	TP4056
Tension d'entrée	4,5V - 5,5V
Tension de sortie	4,2 V
Connecteur	Pads de soudure

Poids

2 g

EAN

4251102665215