


Notice produit

Module relais 4x 5V déclencheur High/Low réglable

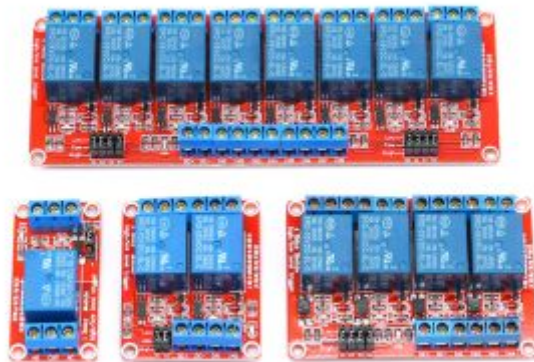

Ces modules relais 5V pour Arduino, Raspberry Pi, etc. disposent d'un découplage par optocoupleur pour améliorer l'immunité aux perturbations.

Les canaux individuels peuvent être commutés via des cavaliers entre déclencheur « niveau haut » ou « niveau bas ». Les relais peuvent commuter des charges jusqu'à AC 250V 10A ou DC 30V 10A.

Vous pouvez également commander les modules simplement via un microcontrôleur ou un Raspberry Pi pour actionner divers appareils.

Connexion :

- DC + : alimentation positive
- DC- : alimentation négative
- IN1-IN8 : cavaliers pour commuter les canaux individuels entre Low / High
- NO1-NO4 : bornes « Normalement Ouvert »
- COM1-COM8 : masse (GND)
- NC1-NC8 : bornes « Normalement Fermé »

Détails

- Tension de commutation : 5V
- Canaux réglables individuellement (High / Low)
- LEDs pour l'indication d'état
- Équipé de relais haute charge
- Puissance de commutation AC : max. 250V / 10A ; DC : max. 30V / 10A
- Peut être commandé directement par un microcontrôleur (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, MSP430, logique TTL)
- Dimensions : 73 mm x 50 mm x 18,5 mm
- 4 trous de montage : diamètre 3,1 mm, entraxe 67 mm x 44,5 mm

Contenu de la livraison

- 1x module relais 1 canal
- 1x module relais 2 canaux
- 1x module relais 4 canaux
- 1x module relais 8 canaux

Poids

210 g

EAN

4251102673128