


# Notice produit

## Carte de développement ESP32 NodeMcu avec écran OLED 0.96", Bluetooth et WiFi

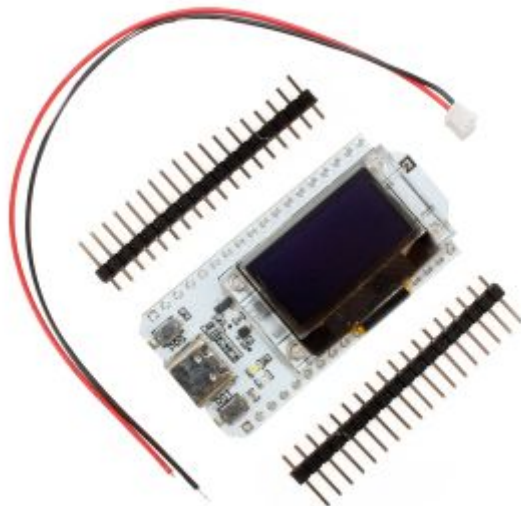

### Carte de développement ESP32 avec écran OLED 0.96"

Cette carte vous permet d'intégrer des applications électroniques dans un réseau Wi-Fi ou Bluetooth et convient parfaitement aux projets IoT et domotique. Elle fonctionne avec une puce Wi-Fi et Bluetooth dual-mode 2,4 GHz de TSMC avec une technologie 40 nm.

La carte possède la puce CP2102 USB-to-serial et peut être programmée facilement avec l'IDE Arduino.

#### Détails

- Modèle : Carte de développement ESP32 + écran 0.96"
- Puce principale : Lexin ESP32
- Processeur : Tensilica LX6 Dual Core @ 240 MHz
- Puce USB : CP2102
- Petite carte - Grandes fonctionnalités
- Prend en charge le protocole LWIP, FreeRTOS
- Prend en charge 3 modes : AP, STA et AP+STA
- Programmation simple via l'IDE Arduino, Lua

#### Contenu de la livraison

- 1x Carte de développement ESP32 NodeMcu
- 1x Barrette de connecteurs (non soudée !)

#### Caractéristiques

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Type de produit | Carte de développement |
|-----------------|------------------------|

**Poids**

23 g

**EAN**

4251102672510