


Notice produit

ESP32-DevKit-Lipo

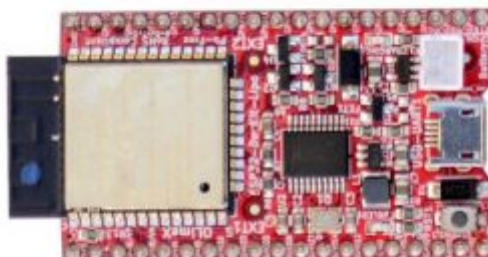

Cette carte est compatible broche à broche avec la carte Espressif ESP32-CoreBoard (ESP32-DevKitC), mais offre en plus un chargeur LiPo et la possibilité de fonctionner avec une alimentation LiPo en l'absence de source externe, ce qui permet des applications portatives. Le paramètre de carte correspondant dans l'IDE Arduino est « ESP32 Dev Module ».

Détails

- ESP32-WROOM-32 WiFi/BLE
- Bouton utilisateur
- Connecteur Micro-USB
- Programmeur série USB intégré
- Chargeur LiPo intégré
- Connecteur pour batterie LiPo
- Dimensions : (1,9 x 1,1)" ~ (4,8 x 2,8) cm

Contenu de la livraison

- 1 x carte montée comme illustré

Caractéristiques

Type de produit	Carte de développement
-----------------	------------------------

Poids

12 g

EAN

4251102638295