


Notice produit

yourDroid PEI FlexPlate 305x305mm double face pour Voron 2.4

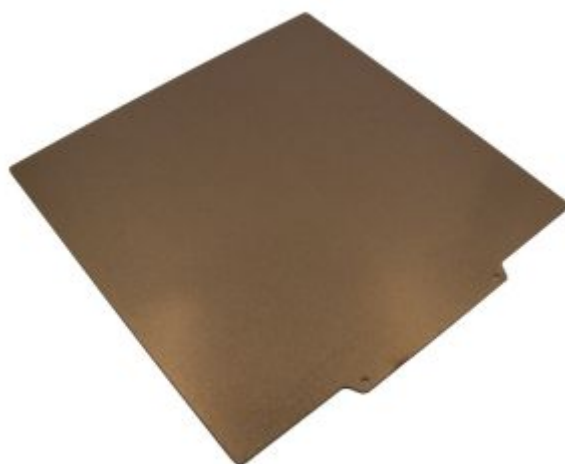

La **FlexPlate de yourDroid** est une plaque d'impression extrêmement pratique pour la plupart des filaments. Le revêtement PEI résistant à la chaleur assure une excellente adhérence du modèle d'Impression 3D et peut être réutilisé très souvent avec un bon entretien.

Cette FlexPlate double face possède, d'un côté, une surface rugueuse et mate avec un revêtement en poudre PEI pour une adhérence optimale. De l'autre côté, se trouve un revêtement PEI lisse.

Une fois l'impression terminée, le modèle peut être retiré très facilement en enlevant la plaque en acier à ressort et en la pliant légèrement.

Grâce à ses deux surfaces différentes, la plaque en acier à ressort convient à une grande variété de filaments et garantit une adhérence parfaite de la première couche, qui est déterminante pour le succès d'une Impression 3D.

La FlexPlate yourDroid est composée de deux parties :

- Base magnétique avec film autocollant pour le collage sur le plateau chauffant
- Plaque en acier à ressort pour un montage et un retrait faciles

Comment installer la FlexPlate yourDroid ?

Le montage s'effectue rapidement et facilement grâce à une surface adhésive située au dos.

1. **Nettoyez votre surface d'impression avant l'installation** avec de l'alcool et retirez éventuellement les résidus de colle d'un autre film.
2. Vérifiez que le tapis a les bonnes dimensions
3. Retirez le film de transfert du dessous et alignez-le délicatement sur le plateau d'impression.
4. Appuyez lentement sur le dessous en partant d'un coin et étendez la pression sur toute la surface. Utilisez un objet plat, comme une carte de crédit, pour éviter les bulles d'air emprisonnées.
5. Fixez la partie supérieure de manière magnétique.

6. Re-niveler la distance de votre buse.

Comment prolonger la durée de vie de la plaque d'impression ?

- N'utilisez pas d'objets tranchants pour retirer les modèles imprimés
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants agressifs comme l'acétone. L'alcool isopropylique >70 % donne de meilleurs résultats.
- Retirez les résidus de filament après chaque impression.
- Ne réglez pas la distance de la buse trop près, sinon la buse brûlera la surface
- N'utilisez pas de températures de plateau chauffant permanentes supérieures à 110°C
- **Attention avec le PETG !** Le filament PETG adhère extrêmement bien à la plaque d'impression. En raison de sa composition chimique, le PETG peut fusionner avec la surface PEI !

Détails

- Dimensions : 305x305 mm
- Fonctionne de manière optimale avec PLA, ABS et TPU/TPE
- Revêtement PEI double face, résistant à la chaleur et durable
- Amovible pour un retrait facile des modèles
- Extrêmement durable avec un entretien simple
- Compatible avec : Voron 2.4

Contenu de la livraison

- 1x FlexPlate yourDroid double face
- 1x Base magnétique

Caractéristiques

Type de produit	Surface d'impression
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel
Compatibilité modèle	Voron 2.4

EAN

4251102656077