


Notice produit

yourDroid PEI FlexPlate 355x355mm double face pour Voron 2.4

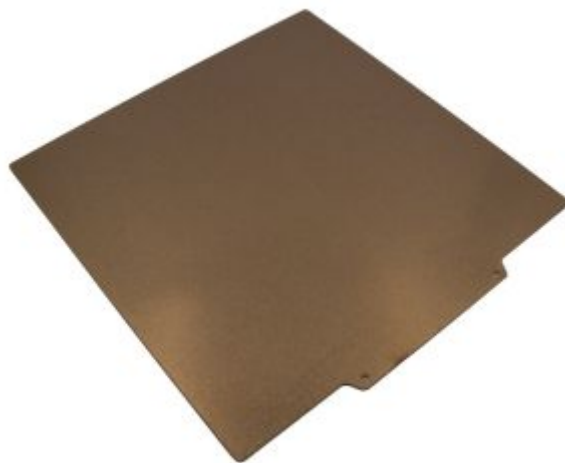

La **FlexPlate de yourDroid** est une plaque de construction ultra-pratique pour la plupart des filaments. Le revêtement PEI résistant à la chaleur assure une excellente adhérence du modèle d'Impression 3D et, avec un bon entretien, peut être réutilisé très souvent.

Après l'impression, le modèle se retire très facilement en retirant la plaque en acier à ressort et en la pliant légèrement.

Grâce à ses deux surfaces différentes, la plaque en acier à ressort convient à une grande variété de filaments et garantit une adhérence parfaite de la première couche, essentielle pour la réussite d'une Impression 3D.

La yourDroid FlexPlate se compose de deux parties :

- Base magnétique avec film autocollant à coller sur le plateau chauffant
- Plaque en acier à ressort pour un montage et un retrait faciles

Comment installer la yourDroid FlexPlate ?

Le montage s'effectue rapidement et facilement grâce à une surface adhésive située sous la base.

1. **Nettoyez votre surface d'impression avant l'installation** avec de l'alcool et retirez éventuellement les résidus de colle d'un autre film.
2. Vérifiez que le tapis a les bonnes dimensions.
3. Retirez le film de transfert de la face inférieure et alignez-la délicatement sur le plateau d'impression.
4. Appuyez lentement sur la base en partant d'un coin pour couvrir toute la surface. Utilisez un objet plat, comme une carte de crédit, pour éviter les bulles d'air.
5. Fixez la partie supérieure magnétiquement.
6. Réglez à nouveau la distance de votre buse.

Comment prolonger la durée de vie de la plaque d'impression ?

- N'utilisez pas d'objets tranchants pour retirer les modèles imprimés.

- Pour le nettoyage, évitez les solvants agressifs comme l'acétone. L'alcool isopropylique à plus de 70 % donne généralement les meilleurs résultats.
- Retirez les résidus de filament après chaque impression.
- Ne réglez pas la distance de la buse trop près, sinon celle-ci pourrait brûler la surface.
- N'utilisez pas de températures de plateau chauffant supérieures à 110 °C en permanence.
- **Attention avec le PETG !** Le filament PETG adhère extrêmement bien à la plaque d'impression. En raison de sa composition chimique, le PETG peut fusionner avec la surface PEI !

Details

- Dimensions : 355x355 mm
- Fonctionne de manière optimale avec PLA, ABS et TPU/TPE
- Revêtement PEI double face, résistant à la chaleur et robuste
- Amovible pour un retrait facile des modèles
- Extrêmement durable avec un entretien simple
- Compatible avec : Voron 2.4

Contenu de la livraison

- 1x FlexPlate yourDroid double face
- 1x Base magnétique

Caractéristiques

Type de produit	Surface d'impression
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel
Compatibilité modèle	Voron 2.4

EAN

4251102656091