


Notice produit

Kit oscilloscope numérique DSO138 2,4" TFT

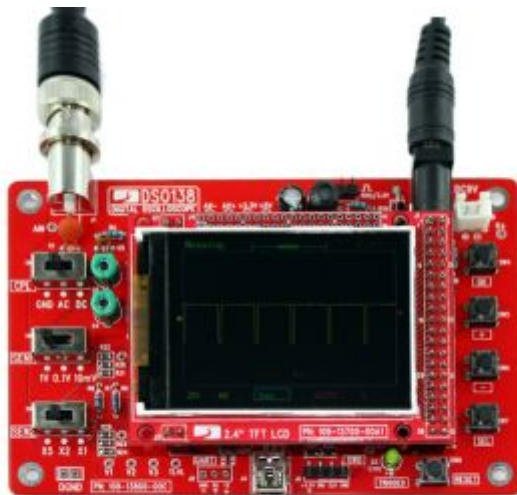

Kit pour un oscilloscope numérique DSO138 avec écran TFT 2,4 "

Avec ce kit DIY de 75 pièces, vous pouvez assembler votre propre oscilloscope.

L'oscilloscope est basé sur le processeur ARM Cortex-M3 STM32F103C8 et possède un écran bien lisible.

Détails

- Taux d'échantillonnage en temps réel maximal : 1Msps
- Précision : 12 bits
- Couronnes dentées : 11 types (une de chaque)
- Profondeur du tampon d'échantillonnage : 1024 octets
- Bande passante analogique : 0-200 kHz
- Sensibilité verticale : 10 mV/div - 5 V/div (progression 1-2-5)
- Base de temps horizontale : 10 μ s/div - 50 s/div (mode progressif 1-2-5)
- Impédance d'entrée : 1 M Ω
- Tension d'entrée max. : 50 Vpp (sonde 1:1), 400 Vpp (sonde 10:1)
- Types de couplage : CC/CA/Masse
- Tension d'alimentation : CC 9 V
- Taille de la carte : 117 * 76 mm / 4,6 * 3 pouces
- Taille de l'écran : 52 * 40 mm / 2 * 1,57 pouces

Contenu de la livraison

- 75 pièces comme illustré
- Tête de test (sonde)
- Notice en anglais

Caractéristiques

Type de montage	THT
-----------------	-----

Type de produit	Kit électronique
Alimentation	Prise DC
Niveau de difficulté	Moyens
Tension	DC 9 V
Type de montage	Montage traversante (THT)

EAN

4251102667097