


Notice produit

Module d'affichage LCD 1602 HD44780 Éclairage jaune/vert

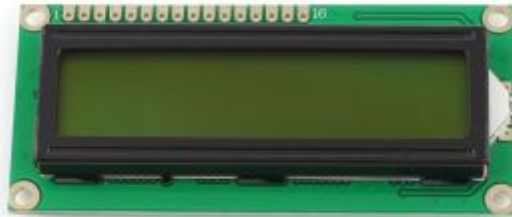

Module d'affichage LCD HD44780 avec deux lignes de 16 caractères et rétroéclairage jaune/vert

Module d'affichage LCD économique et prêt à l'emploi pour [microcontrôleurs](#) comme l'[Arduino](#) ou Raspberry.

Idéal pour afficher des valeurs de mesure, l'heure ou des informations système. Très répandu dans les imprimantes, distributeurs automatiques, photocopieurs et télécopieurs.

Le module est connecté via 16 broches, qui peuvent être réduites à seulement 4 broches de connexion avec un contrôleur TWI / I2C.

Brochage :

- **VSS** : GND (masse)
- **VDD** : +5V tension d'alimentation
- **V0** : tension de contraste, peut varier entre 0V et 5V
- **RS** : registre, sélection 0 : registre d'instructions, 1 : registre de données
- **R/W** : 1 : lecture / 0 : écriture contacts
- **E** : Enable
- **D0** : ligne de données
- **D1** : ligne de données
- **D2** : ligne de données
- **D3** : ligne de données
- **D4** : ligne de données
- **D5** : ligne de données
- **D6** : ligne de données
- **D7** : ligne de données
- **A** : anode du rétroéclairage
- **K** : cathode du rétroéclairage

Détails

- Affichage LCD
- Type HD44780
- 16x2 caractères
- rétroéclairage jaune/vert
- Tension de fonctionnement : 5V

Contenu de la livraison

- 1 x module d'affichage LCD 16x2 caractères

Caractéristiques

Tension (V)	5
Résolution	16x2 caractères
IC	HD44780
Éclairage de fond	jaune/vert
Type de produit	Écran LCD

Poids

32 g

EAN

4251102671469