


Notice produit

Kit générateur de signaux XR2206

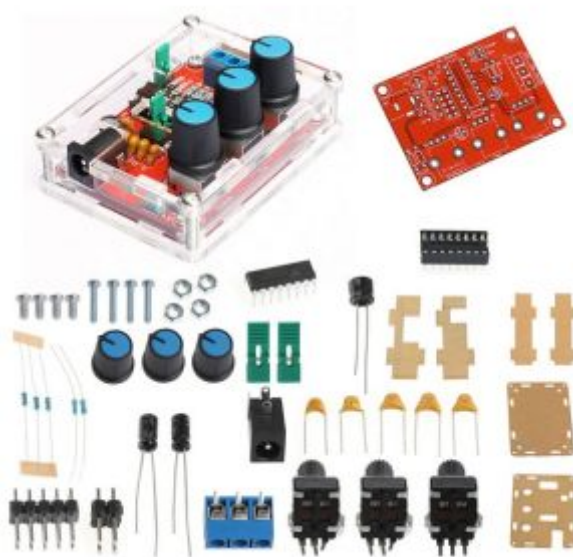

Kit pour un générateur de signaux permettant de générer des ondes sinusoïdales, triangulaires et carrées. Le module est alimenté via une prise DC de 9-12V et peut également fonctionner avec une pile de 9V.

Attention : il s'agit d'un kit électronique à monter vous-même. Des compétences en soudure sont nécessaires ! Le kit contient tous les composants de carte nécessaires.

Détails

- Alimentation : Entrée DC 9-12V
- Formes d'onde : Carrée, Sinusoïdale & Triangulaire
- Impédance : 600 Ohm + 10%
- Fréquence : 1Hz-1MHz
- ONDE SINUSOÏDALE
- Amplitude : 0-3V avec entrée DC 9V
- Distorsion : Moins de 1% (à 1KHz)
- Platitude : +0,05dB 1Hz - 100kHz
- ONDE CARRÉE
- Amplitude : 8V (sans charge) avec entrée DC 9V
- Temps de montée : Moins de 50ns (à 1KHz)
- Temps de descente : Moins de 30ns (à 1KHz)
- Symétrie : Moins de 5% (à 1KHz)
- ONDE TRIANGULAIRE
- Amplitude : 0-3V avec entrée DC 9V
- Linéarité : Moins de 1% (jusqu'à 100KHz) 10mA
- Taille du colis : Environ 12 * 8 * 2 cm
- Poids du colis : 69 g / 2,46 oz

Contenu de la livraison

- 1x Kit : Générateur de signaux XR2206

Caractéristiques

Type de montage	THT
Type de produit	Kit électronique
Alimentation	Prise DC
Niveau de difficulté	Moyens
Tension	DC 9-12 V
Type de montage	Montage traversante (THT)

Poids

52 g

EAN

4251102673586