


Notice produit

Module d'isolement optocoupleur PC817 4 canaux 3,6–30 V convertisseur de tension

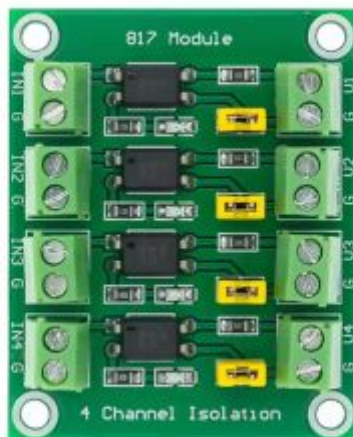

Le module d'isolement à optocoupleur PC817 avec 4 canaux indépendants permet une séparation sécurisée entre les circuits de commande et de puissance. Avec une plage de tension d'entrée de 3,6 V à 24 V et une sortie allant jusqu'à 30 V, ce module est particulièrement polyvalent – par exemple pour l'amplification de signaux, l'adaptation de tension ou le découplage dans les applications d'automatismes, de capteurs et de commande de moteurs.

Chaque canal dispose de sa propre borne à vis, permettant un câblage confortable. Grâce à des cavaliers, la sortie peut être configurée individuellement en niveau haut ou en pull-down. L'utilisation d'optocoupleurs PC817 de haute qualité garantit un fonctionnement fiable et résistant aux perturbations – idéal pour les applications industrielles et DIY.

Détails

- Variante : 4 canaux
- Tension d'entrée : 3,6 V à 24 V
- Tension de sortie : 3,6 V à 30 V
- Isolateur : PC817
- Tension d'isolement : >3000 V
- Commutation du signal par cavalier : sortie niveau haut ou niveau bas
- Canaux indépendants avec leur propre guidage de signal
- Bornes à vis : pas de 5,0 mm
- Poids : env. 9 g (2 canaux), 16 g (4 canaux), 30 g (8 canaux)
- Dimensions : 47 mm × 38 mm
- Fréquence de commutation maximale : 5 kHz
- Plage de température : -55 °C à +110 °C

Contenu de la livraison

- 1x Module d'isolement à optocoupleur PC817 (comme illustré)

Caractéristiques

Type de produit	Module d'extension
-----------------	--------------------

EAN

4251755812455