


Notice produit

20x barrette femelle 5 broches 2,54 mm blanc

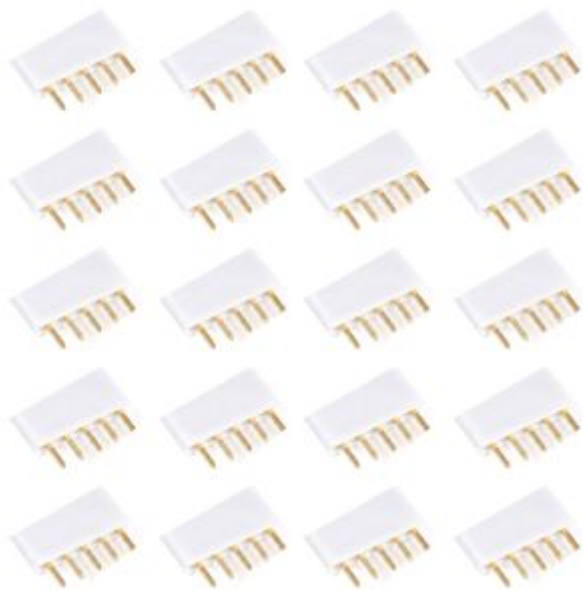

Barrettes femelles au pas standard pour prototypage et montage de circuits

Ces barrettes femelles à 5 broches au pas de 2,54 mm (0,1 pouce) sont l'élément de connexion standard pour les projets Arduino, les montages sur plaque d'essai et le prototypage. Avec 20 pièces dans le pack, vous disposez de suffisamment de matériel pour plusieurs projets ou petites séries.

Domaines d'application typiques

- Barrettes pour shields Arduino et cartes d'extension
- Connexion de modules capteurs avec des cartes à microcontrôleur
- Création de connexions enfichables sur vos propres cartes électroniques
- Interfaces compatibles plaque d'essai pour le prototypage
- Raccordement de câbles Dupont aux cartes

Caractéristiques techniques

Les barrettes femelles ont un pas de 2,54 mm – la norme de facto en électronique amateur. Elles s'adaptent aux barrettes mâles standard et acceptent les broches courantes de 0,64 mm. Le boîtier en plastique blanc facilite l'orientation sur la carte. Avec 5 broches par barrette, vous couvrez les groupes de signaux typiques (par ex. VCC, GND, SCL, SDA, INT).

Conseils de traitement

Les barrettes femelles sont insérées dans des trous métallisés et soudées par en dessous. Si nécessaire, plusieurs barrettes peuvent être placées côte à côte pour créer des connexions enfichables plus longues. Lors de la soudure, veuillez à ne pas surchauffer la base en plastique.

Données techniques

- Nombre de broches : 5 broches
- Pas : 2,54 mm (0,1 pouce)
- Couleur : Blanc
- Diamètre des broches : compatible avec 0,64 mm (barrette mâle standard)

- Forme : droite, pour montage THT
- Matériau des contacts : métal (étamé)
- Matériau du boîtier : plastique
- Quantité livrée : 20 pièces

Contenu de la livraison

- 20x barrette femelle 5 broches, pas de 2,54 mm, blanc

Caractéristiques

Nombre de broches	5
Pas	2.54mm
Compatible avec	Raspberry Pi
Compatible avec	Arduino
Compatible avec	ESP32
Type de produit	Connecteur femelle
Type de montage	Montage traversante (THT)

EAN

4251755820566