


Notice produit

20x barrette femelle 10 broches 2,54 mm verte

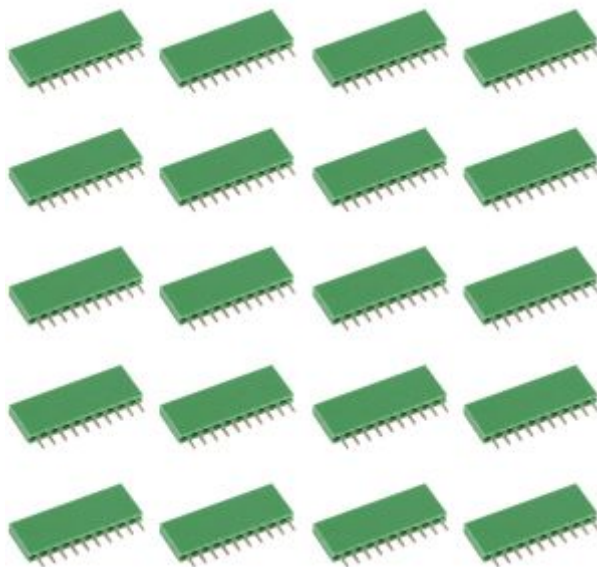

Barrettes femelles pour projets électroniques modulaires

Ces barrettes femelles au pas standard de 2,54 mm sont les contreparties mécaniques des barrettes mâles et permettent des connexions amovibles dans les montages électroniques. Avec 20 pièces dans le pack, vous disposez d'un stock solide pour les shields Arduino, les cartes de prototypage ou les travaux de réparation.

Domaines d'application

Les barrettes femelles sont généralement soudées sur des cartes pour accueillir des cartes Arduino ou rendre les modules enfichables. Exemples : shields capteurs pour Arduino Uno, PCB personnalisés pour montages modulaires, cartes adaptatrices pour utilisation avec des plaques d'essai, réparation des barrettes défectueuses sur les clones Arduino.

Caractéristiques techniques

Chaque barrette dispose de 10 contacts à section carrée, conçus pour les barrettes mâles standard (2,54 mm). L'isolation en plastique vert offre une stabilité mécanique lors de la soudure et en fonctionnement. Les contacts sont en cuivre étamé, garantissant une bonne soudabilité et une conductivité électrique solide.

Divisibilité pour des configurations flexibles

Les barrettes peuvent être sectionnées entre les contacts, vous permettant de réaliser des nombres de broches personnalisés, d'une seule broche à une rangée complète de 10. Pour les séparer, il suffit d'utiliser un cutter tranchant ou une pince coupante à l'emplacement de la ligne de rupture.

Données techniques

- Quantité : 20 pièces
- Contacts par barrette : 10 broches (monorangée)
- Pas : 2,54 mm (0,1 pouce)
- Matériau des contacts : Cuivre étamé
- Isolation : Plastique vert

- Montage : Traversant (THT), à souder
- Divisible : Oui, séparable entre les contacts

Contenu de la livraison

- 20x barrette femelle 10 broches, pas de 2,54 mm, verte

Caractéristiques

Nombre de broches	10
Pas	2.54mm
Compatible avec	Raspberry Pi
Compatible avec	Arduino
Compatible avec	ESP32
Type de produit	Connecteur femelle
Type de montage	Montage traversante (THT)

EAN

4251755820733