


Notice produit

Hotend 0.4 mm buse durcie pour Creality K1 / K1 Max

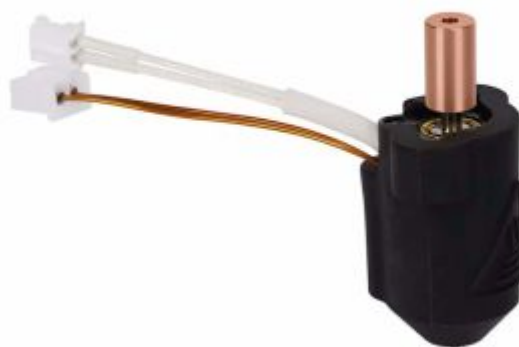

Ce Hotend avec une buse de 0,4 mm a été spécialement développé pour les modèles Creality K1 et K1 Max et permet une impression haute température fiable jusqu'à 300 degrés Celsius. La combinaison de cuivre rouge et d'alliage de titane dans le throat assure une séparation thermique optimale. Alors que le titane minimise la conduction thermique vers le haut, le cuivre garantit un transfert de chaleur rapide et uniforme dans la zone de chauffage.

Le chauffage céramique intégré de 60 W permet un chauffage rapide et un maintien stable de la température, même à des vitesses d'impression élevées. Ainsi, ce Hotend convient aussi bien aux matériaux standards qu'aux filaments techniques exigeants. Une extrusion uniforme et des résultats d'impression fiables sont assurés, même lors de travaux d'impression prolongés.

Grâce à une fabrication précise et une compatibilité totale avec le Creality K1 et K1 Max, ce Hotend est idéal pour les utilisateurs souhaitant améliorer la qualité d'impression et la diversité des matériaux.

Détails

- Diamètre de la buse : 0,4 mm
- Matériau de la buse : Laiton
- Matériau du throat : Cuivre rouge et alliage de titane
- Diamètre du filament : 1,75 mm
- Température d'impression maximale : Jusqu'à 300 degrés Celsius
- Puissance de chauffage : 60 W chauffage céramique
- Poids du produit : 19,8 g
- Compatible avec : Creality K1, Creality K1 Max
- Compatible avec PLA, ABS, PETG, TPU, PP, PC, Nylon

Contenu de la livraison

- 1x Hotend avec buse de 0,4 mm pour Creality K1 et K1 Max

Caractéristiques

Taille de buse	0.4 mm
Diamètre du filament	1.75 mm
Type de produit	Terminal
Compatibilité modèle	Creality Ender-3 V3 KE
Compatibilité modèle	Creality K1
Compatibilité modèle	Creality K1 Max

EAN

4251755819430