


Notice produit

Module d'affichage LCD 1602 HD44780

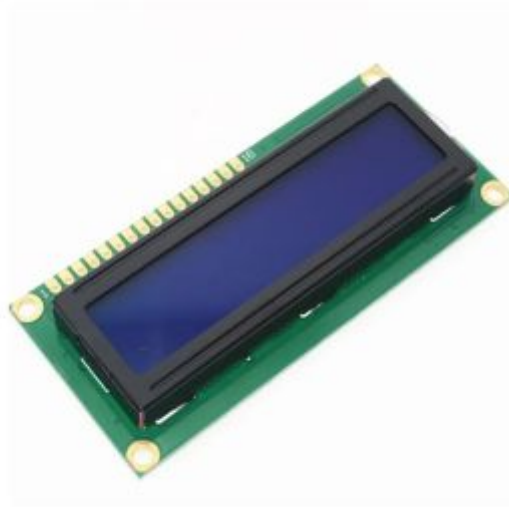

Module d'affichage LCD HD44780 avec deux lignes de 16 caractères et rétroéclairage bleu

Module d'affichage LCD économique et prêt à l'emploi pour [microcontrôleurs](#) comme l'[Arduino](#) ou Raspberry.

Idéal pour afficher des valeurs de mesure, l'heure ou des informations système.

Le module est connecté via 16 broches, qui peuvent être réduites à seulement 4 broches de connexion à l'aide d'un contrôleur TWI / I2C.

Brochage :

- **VSS** : GND (masse)
- **VDD** : +5V tension d'alimentation
- **V0** : tension de contraste, peut varier entre 0V et 5V
- **RS** : registre, sélection 0 : registre d'instructions, 1 : registre de données
- **R/W** : 1 : lecture / 0 : écriture contacts
- **E** : Enable
- **D0** : ligne de données
- **D1** : ligne de données
- **D2** : ligne de données
- **D3** : ligne de données
- **D4** : ligne de données
- **D5** : ligne de données
- **D6** : ligne de données
- **D7** : ligne de données
- **A** : anode du rétroéclairage
- **K** : cathode du rétroéclairage

Détails

- 16x2 caractères

- Type HD44780
- rétroéclairage bleu

Contenu de la livraison

- 1 x module d'affichage LCD 16x2 caractères

Caractéristiques

Tension (V)	5
Résolution	16x2 caractères
Éclairage de fond	Bleu
Type de produit	Écran LCD

Poids

32 g

EAN

4251102664997