


Notice produit

DSO138 2.4" TFT oscilloscope numérique - monté

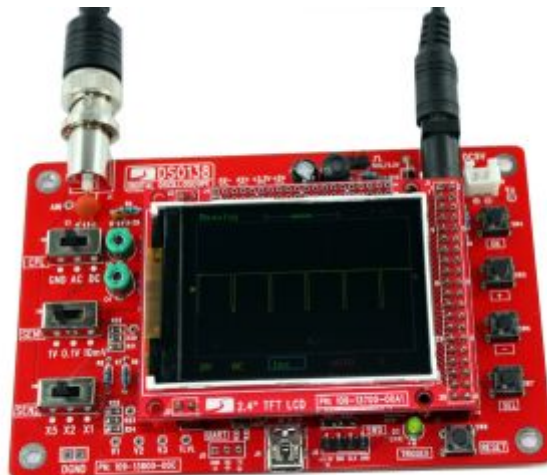

Oscilloscope numérique DSO138 monté avec écran TFT 2,4"

L'oscilloscope repose sur le processeur ARM Cortex-M3 STM32F103C8 et dispose d'un écran bien lisible.

Détails

- Taux d'échantillonnage en temps réel maximal : 1Msps
- Précision : 12 bits
- Roues crantées : 11 types (un de chaque)
- Profondeur du tampon d'échantillonnage : 1024 octets
- Bande passante analogique : 0-200 kHz
- Sensibilité verticale : 10 mV/div - 5 V/div (progression 1-2-5)
- Base de temps horizontale : 10 μ s/div - 50 s/div (mode progressif 1-2-5)
- Impédance d'entrée : 1 M Ω
- Tension d'entrée max. : 50 Vpp (sonde 1:1), 400 Vpp (sonde 10:1)
- Modes de couplage : CC/CA/Masse
- Tension d'alimentation : CC 9 V
- Taille de la carte : 117 * 76 mm / 4,6 * 3 pouces
- Taille de l'écran : 52 * 40 mm / 2 * 1,57 pouces

Contenu de la livraison

- Oscilloscope monté
- Sonde de test
- Notice en anglais

Caractéristiques

Type de produit	Outil de mesure
-----------------	-----------------

Poids

130 g

EAN

4251102669572