


Notice produit

Moteur pas à pas Nema 17 17HS4417P1-X4 2,6V 1,7A 40mm

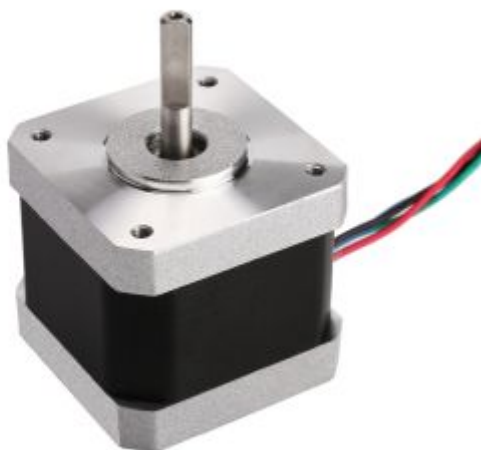

Moteur pas à pas pour la construction d'imprimantes 3D, de machines CNC et de projets robotiques. Les moteurs pas à pas conviennent aux applications nécessitant un contrôle de position extrêmement précis.

Le moteur pas à pas est équipé d'un câble avec connecteur Dupont 4 broches à l'extrémité, permettant un raccordement rapide et simple.

Détails

- Angle de pas : $1,8^\circ \pm 5\%$
- Tension : 2,55 V
- Courant nominal : 1,7 A/phase
- Résistance : $1,5 \pm 10\%$ Ω /phase
- Inductance : $2,8 \pm 20\%$ mH/phase
- Couple de maintien : 40 N-cm
- Couple de détente : 2,2 N-cm max
- Couple : 54 g·cm²
- Fils : 4
- Longueur du moteur : 40 mm
- Diamètre de l'arbre : 5,0 mm - 4,00 mm (arbre D)
- Longueur de l'arbre : 24 mm
- Poids (kg) : 0,36
- Câble de raccordement : TJC 8-4

Contenu de la livraison

- 1x Moteur pas à pas Nema 17 17HS4417P1-X4

Caractéristiques

Type de moteur	Nema 17
----------------	---------

Consommation (A)	1,7
Tension (V)	2,6
Longueur du moteur (mm)	40mm
Type de produit	Moteur pas à pas
Compatibilité modèle	Universel
Consommation électrique	1,7 A

Poids

360 g

EAN

4251102628036