


Notice produit

Moteur pas à pas ACT Nema 16 16HS3404P1 12V 0,4A 34 mm

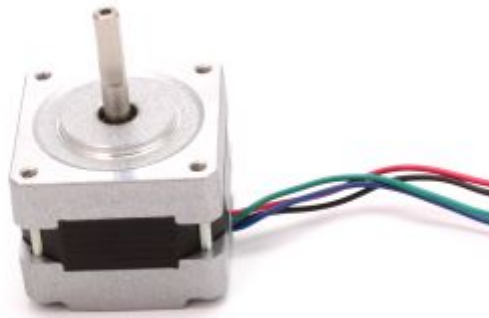

Moteur pas à pas pour la construction d'imprimantes 3D, de machines CNC et de projets de robotique. Les moteurs pas à pas conviennent aux applications nécessitant un contrôle de position extrêmement précis.

Affectation des connexions

- Noir A+
- Vert A-
- Rouge B+
- Bleu B-

Détails

- Fabricant : ACT Motor
- Type de moteur : Moteur pas à pas hybride NEMA 16
- Angle de pas (°) : $1,8 \pm 5 \%$
- Tension (V) : 12
- Courant (A) : 0,4
- Résistance de phase (Ω) : $30 \pm 10 \%$ Ω/phase
- Inductance de phase (mH) : $32 \pm 20 \%$ mH/phase
- Couple de maintien (N·cm min) : 21
- Fils : 4
- Inertie du rotor (g·cm²) : 20
- Couple de détente (N·cm max) : 1,2
- Poids du moteur (kg) : 0,18
- Taille du cadre : 39 x 39 mm
- Longueur : 34 mm
- Diamètre de l'arbre : 5 mm, avec méplat de 4,5 mm (arbre D)
- Longueur de l'arbre : 24 mm
- Fils : 4 câbles
- Longueur du câble : 300 mm

Contenu de la livraison

- 1x Moteur pas à pas ACT Nema 16 16HS3404P1

Caractéristiques

Type de moteur	Nema 16
Longueur du moteur (mm)	34mm
Tension (V)	12
Consommation (A)	0,4
Type de produit	Moteur pas à pas
Compatibilité modèle	Universel

Poids

230 g

EAN

4251102630961