


# Notice produit

## TPIC6B595 Registre à décalage

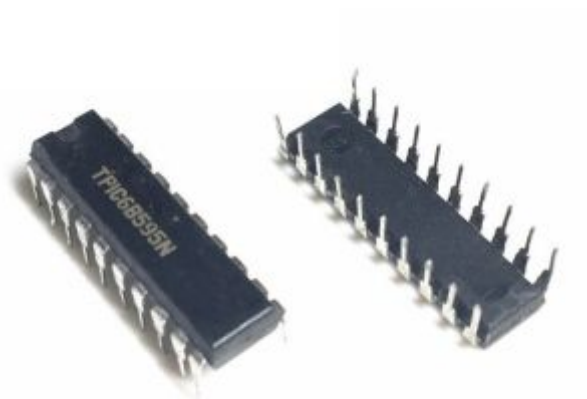

TPIC6B595 Registre à décalage haute puissance - idéal pour matrice LED 8x8 et électronique DIY.

Cette puce reçoit une entrée série (SPI) d'un octet (8 bits) et émet la valeur sur 8 broches. Vous pouvez ainsi connecter plusieurs TPIC6B595 en série pour contrôler un grand nombre de sorties numériques. Avec une seule broche de microcontrôleur et la puce TPIC6B595, vous pouvez par exemple commander 8 LED.

### Détails

- Modèle : TPIC6B595N
- Exécution : DIP20
- Compatible avec les plaques d'essai courantes

### Contenu de la livraison

- 1x puce TPIC6B595N

### Poids

1 g

### EAN

4251102671445