


Notice produit

yourDroid PEY/PEI Flexplate pour Bambu Lab X1 P1S

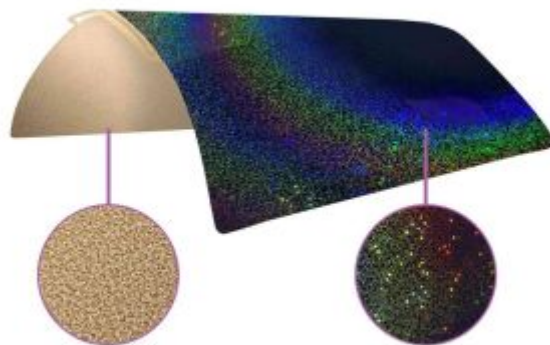

yourDroid Flexplate PEY + PEI texturée pour Bambu Lab X1 P1S

La **FlexPlate de yourDroid** est une plaque de construction très pratique pour la plupart des filaments. Le revêtement PEI résistant à la chaleur assure une excellente adhérence du modèle d'Impression 3D et est réutilisable très souvent avec un bon entretien.

Face avant : Revêtement PEI texturé en poudre

Idéal pour PLA/PLA-CF/PETG/PC/ABS/TPU/Nylon, etc. La surface PEI texturée laisse un fini rugueux et mat.

Face arrière : PEY - Unique et captivant !

Revêtement PEY lisse qui laisse une surface brillante et des motifs irisés sur le modèle. Si vous observez la face inférieure du modèle sous différents angles, des paillettes colorées seront réfléchies. La plaque conserve le motif de manière permanente. Les empreintes digitales peuvent être éliminées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre.

Manipulation facile

Après l'impression, le modèle peut être retiré très facilement en retirant la plaque en acier à ressort et en la pliant légèrement.

Grâce à ses deux surfaces différentes, la plaque en acier à ressort convient à une grande variété de filaments et assure une adhérence parfaite de la première couche, essentielle pour le succès d'une Impression 3D.

Remarque concernant le capteur LiDar : Sur le X1, vous devez désactiver la détection des plaques d'impression ou coller un code QR.

Comment faire durer la plaque d'impression éternellement ?

- N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer les modèles imprimés
- N'utilisez pas de solvants agressifs comme l'acétone pour le nettoyage. L'alcool isopropylique >70 % fonctionne généralement le mieux.
- Retirez les résidus de filament après chaque impression.
- Ne réglez pas la distance de la buse trop près, sinon la buse brûlera la surface
- N'utilisez pas de températures de plateau chauffant permanentes supérieures à 110°C
- **Attention avec le PETG !** Le filament PETG adhère extrêmement bien à la plaque d'impression. En raison de sa composition chimique, le PETG peut fusionner avec la surface PEI !

Détails

- Dimensions : 257x257 mm
- Fonctionne de manière optimale avec PLA, ABS et TPU/TPE
- Côté PEY : PLA, PETG, TPU, ASA
- Revêtement PEI double face, résistant à la chaleur et durable
- Amovible pour un retrait facile des modèles
- Extrêmement durable avec un entretien simple
- Compatible avec Bambu Lab X1, X1C, P1, P1S

Contenu de la livraison

- 1x FlexPlate yourDroid double face

Caractéristiques

Type de produit	Surface d'impression
Diamètre du filament	Universel
Compatibilité modèle	Bambu Lab P1P/P1S
Compatibilité modèle	Bambu Lab X1C/X1
Matériau	PEI
Compatibilité modèle	Bambu Lab P1P
Compatibilité modèle	Bambu Lab X1C

EAN

4251102664430